



2

Focus su Gamma Prodotti Analogici





1

Tlc Analogiche

2

DVR

3

Centralizzazione

1

BULLET COMPATTA FOCALE FISSA DS-2CE15C2P-IR

HIKVISION

**New!
PICADIS**

- Soluzione Compatta con Design Innovativo
- Completa di Staffa con Snodo Regolabile su 3 Assi
- Per Esterno IP66
- Day&Night con Filtro IR Meccanico
- Sensore 1/3" PICADIS 1.3Mpx (1280x960)
- **720TVL, HDR**
- Illuminatore Smart IR sino a 20m
- Ottica a Focale Fissa da 3.6mm (angolo di vista 70°)
- Alimentazione 12Vcc, consumo max 4.5W
- Temperatura esercizio da -40° C sino a +60° C



1

MINIDOME COMPATTA FOCALE FISSA DS-2CE55C2P-IRM

HIKVISION

- Soluzione Compatta con Design Innovativo
- Corpo Camera Regolabile su 3 Assi
- Per Esterno IP66
- Day&Night con Filtro IR Meccanico
- Sensore 1/3" PICADIS 1.3Mpx (1280x960)
- **720TVL, HDR**
- Illuminatore Smart IR sino a 20m
- Ottica a Focale Fissa da 3.6mm (angolo di vista 70°)
- Alimentazione 12Vcc, consumo max 4.5W
- Temperatura esercizio da -40° C sino a +60° C



1

MINIDOME COMPATTA FOCALE FISSA DS-2CE55C2P

HIKVISION

- Soluzione Compatta con Design Innovativo
- Corpo Camera Regolabile su 3 Assi
- Per Interno
- Day&Night Elettronico
- Sensore 1/3" PICADIS 1.3Mpx (1280x960)
- **720TVL, HDR**
- Ottica a Focale Fissa da 3.6mm (angolo di vista 70°)
- Alimentazione 12Vcc, consumo max 1W
- Temperatura esercizio da -40° C sino a +60° C



1

BULLET VARIFOCALE DS-2CC12A1P-VFIR3

HIKVISION

- Soluzione Compatta con Design Innovativo
- Completa di Staffa con Snodo Regolabile e Passaggio Cavi
- Per Esterno IP66
- Day&Night Elettronico
- Sensore CCD 1/3" 960H
- 600TVL, HLC
- Illuminatore Smart IR sino a 30-40m
- Ottica a VariFocale 2.8-12mm
- Alimentazione 12Vcc 4.5W
- Temperatura esercizio da -10° C sino a +60° C



1

MINIDOME VARIFOCALE DS-2CC52A1P-AVPIR2

HIKVISION

- Soluzione Compatta con Design Innovativo
- Corpo camera regolabile su 3 assi
- Per Esterno IP66, Antivandalo
- Day&Night con Filtro IR Meccanico
- Sensore CCD 1/3" 960H
- 600/700TVL, HLC
- Illuminatore Smart IR sino a 30m
- Ottica a VariFocale 2.8-12mm
- Alimentazione 12Vcc 4.5W
- Temperatura esercizio da -10° C sino a +60°



1

BULLET VARIFOCALE DS-2CC11A5P-VFIR/IT

HIKVISION

- Soluzione Professionale con Design Innovativo
- Completa di Staffa con Passaggio Cavi
- Snodo Regolabile su 3 Assi
- Per Esterno IP66
- Day&Night con Filtro IR Meccanico
- Sensore 1/3" SONY EXview HAD CCD II (976 x 582)
- 650/700TVL
- Menu OSD (D-WDR, 3D-DNR, HLC, SensUp 512x, EIS)
- Illuminatore Smart IR sino a 20-30m
- Ottica a VariFocale 2.8-12mm (92° -27°)
- Alimentazione 12Vcc 9.5W
- Temperatura esercizio da -10° C sino a +60° C



1

MINIDOME VARIFOCALE ANTIVANDALO **HIKVISION** DS-2CC51A5P-VPIR

- Soluzione Professionale con Design Innovativo
- Corpo Camera Regolabile su 3 Assi
- **Per Esterno IP66, Antivandalo**
- Day&Night con Filtro IR Meccanico
- Sensore 1/3" SONY EXview HAD CCD II (**976 x 582**)
- 650/700TVL
- Menu OSD (D-WDR, 3D-DNR, HLC, SensUp 512x, EIS)
- Illuminatore **Smart IR** sino a 20-30m
- Ottica a VariFocale 2.8-12mm
- Alimentazione 12Vcc 13W
- Temperatura esercizio da -10° C sino a +60° C
- Heater opzionale (-40° C sino a +60° C)

New!
960H



1

MINI PTZ 12x, 4 POLLICI

HIKVISION

- Installazioni Pendant, da Superficie e da Incasso
- Accessori per Installazione a Soffitto, Parete, Angolo, Palo...
- Dome Drive con Innesto Guidato sul Back Box – **Fast Mount**
- Sensore di tipo Day&Night con Filtro IR Meccanico
- 540/600TVL, DWDR, DNR
- Zoom Ottico 12x con modulo camera HIKVISION, Zoom Digitale 16x
- **Intelligent 3D Positioning, Protocollo Autosensing, Bussola**
- **Impostazioni con Dip-Switch o con Menu OSD**
- **Park, Privacy Zones, Scheduled Task, 2I/2O Programmabili**
- 255 preset, 8 patrol, 4 pattern
- 200gradi/sec PAN, 120gradi/sec TILT
- Errore sul Posizionamento <0.1gradi
- Alimentazione 24Vac, 18W
- Temperatura Esercizio: -30° C sino a 65° C



1

SPEED DOME, 5 POLLICI

HIKVISION

- Installazioni Pendant, da Superficie e da Incasso
- Fast Mount Adaptor
- Accessori per Installazione a Soffitto, Parete, Angolo, Palo...
- Dome Drive con Innesto Guidato sul Back Box
- Sensore di tipo Day&Night con Filtro IR Meccanico
- Zoom Ottico **23x**, **30x**, **36x** con modulo camera HIKVISION
- Zoom Digitale 12x
- **Intelligent 3D Positioning, Protocollo Autosensing**
- **Impostazioni con Dip-Switch o con Menu OSD**
- **Park, Privacy Zones, Scheduled Task, 2I/2O Programmabili**
- 256 preset, 8 patrol, 4 pattern
- 540gradi/sec PAN, 400gradi/sec TILT
- Errore sul Posizionamento <0.1gradi
- Alimentazione 24Vac, 30W



1

SPEED DOME IR

- Soluzione Compatta di tipo Pendant da Esterno IP66
- **Corpo Camera e Faro IR NON Interferenti**, Fast Mount Adaptor
- Accessori per l'installazione a soffitto, parete, angolo, palo...
- **Doppio Faro di tipo Smart IR, sino a 80m**, Heater per le versioni da esterno
- Sensore di tipo Day&Night con Filtro IR Meccanico
- Zoom Ottico **23x, 30x, 36x** modulo camera HIKVISION
- Zoom Digitale 12x
- **Intelligent 3D Positioning, Protocollo Autosensing**
- **Impostazioni con Dip-Switch o con Menu OSD**
- **Park, Privacy Zones, Scheduled Task, 2I/2O Programma**
- 256 preset, 8 patrol, 4 pattern
- 240gradi/sec PAN, 200gradi/sec TILT
- Errore sul Posizionamento <0.1gradi
- Alimentazione 24Vac, 40W
- Temperatura Esercizio: -30° C sino a 65° C

HIKVISION

SOON:
AutoTrack
D-WDR
600TVL







- 1 Tlc Analogiche
- 2 **DVR**
- 3 Centralizzazione

LA RIVOLUZIONE NELLA REGISTRAZIONE DIGITALE

WD1 è la nuova risoluzione 960H:
una rivoluzione per i DVR Analogici!



Il nuovo rivoluzionario standard di registrazione analogica Hikvision è **WD1** (960 x 576 pixel). È l'evoluzione del 4CIF (704 x 576 pixel), beneficia del formato 16/9 e permette di registrare le immagini sfruttando completamente l'alta definizione delle telecamere analogiche di ultima generazione **PICADIS**. Scopri l'alta definizione che non ti aspettavi.




Niente sarà più come prima!

2

LA GAMMA DI DVR

HIKVISION

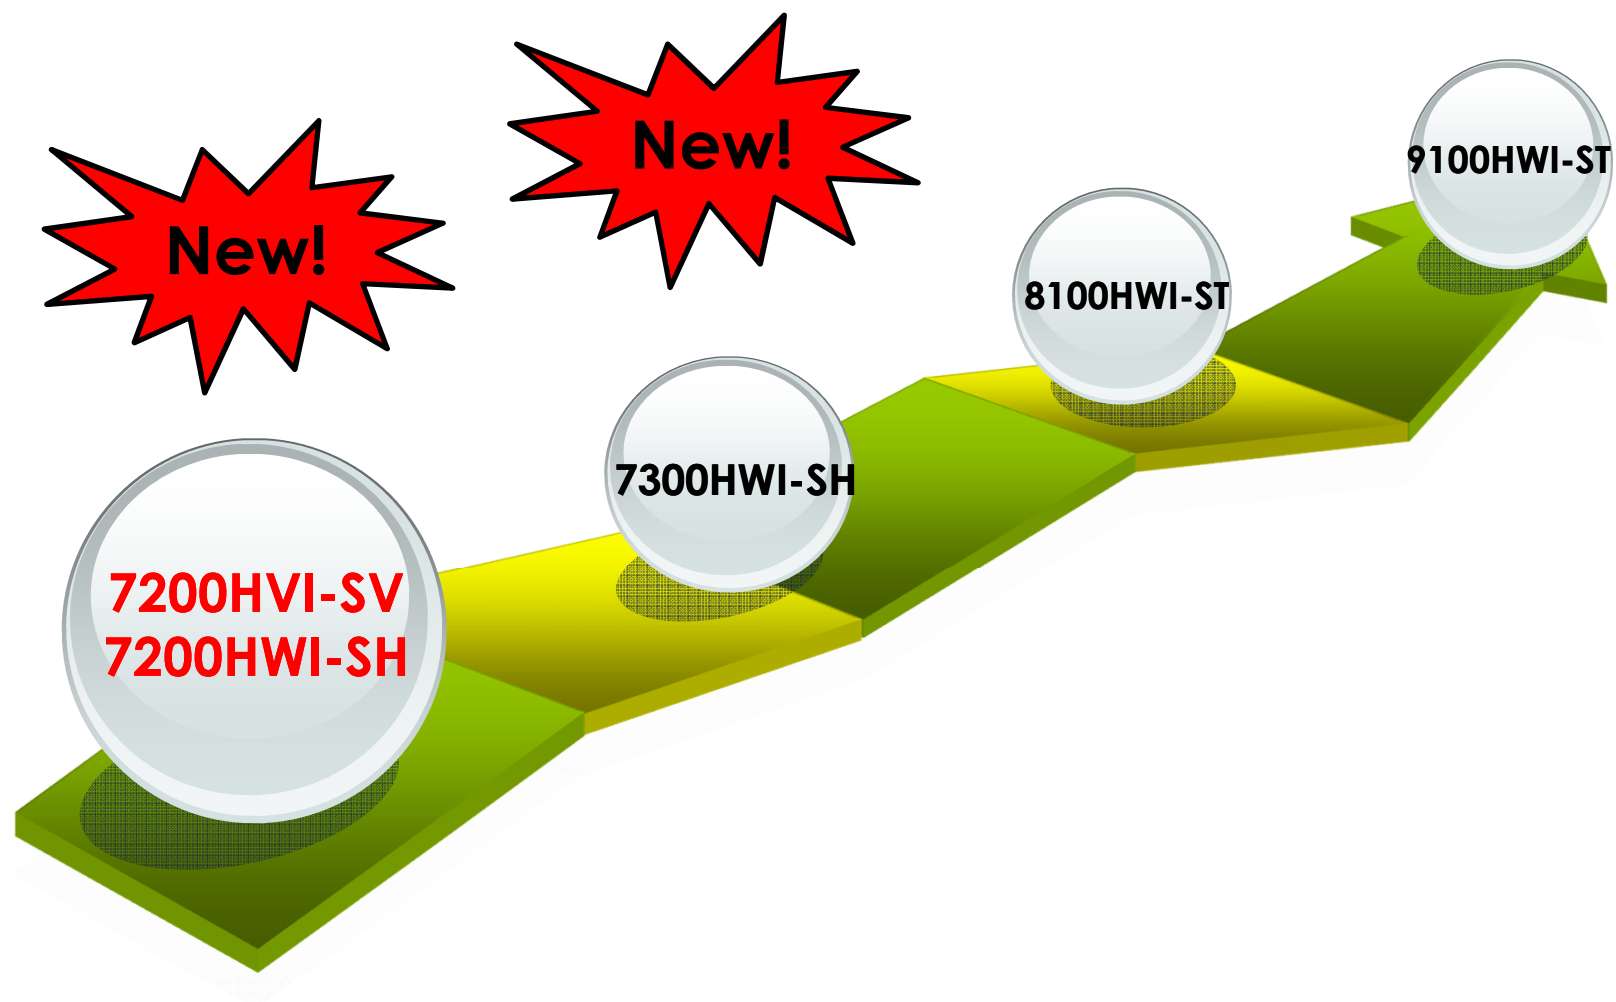

CATALOGO 2013: LA SERIE **DS7200HVI-SV/A**

DS-7204HVI-SV/A

DS-7208HVI-SV/A

DS-72016HVI-SV/A



2

LA GAMMA DI DVR

HIKVISION

New!

DS-7200HVI-SH/A



- DVR compatto di tipo ENTRY LEVEL
- Contenitore da tavolo 1U
- Modello 4, 8, 16 canali
- WD1: 4tlc (15ips), 8tlc (15ips), 16 tlc (8ips)
- 4 ingressi allarme 1 uscita relè
- 1 RS485 Multiprotocollo
- 2 Porte USB
- Uscita Main VGA, HDMI (FullHD) e CVBS
- Un solo HDD da sino a 4TB
- Scheda rete 100Mbps (128 connessioni)
- Smart Search, Disk Grouping
- Canale Zero

2

LA GAMMA DI DVR

HIKVISION

New!

CATALOGO 2013: LA SERIE **DS7200HWI-SH/I**



DS-7204HWI-SH/I



DS-7208HWI-SH/I

DS-7216HWI-SH/I




DS-7200HWI-SH

DS-7204HWI-SH



DS-72016HWI-SH

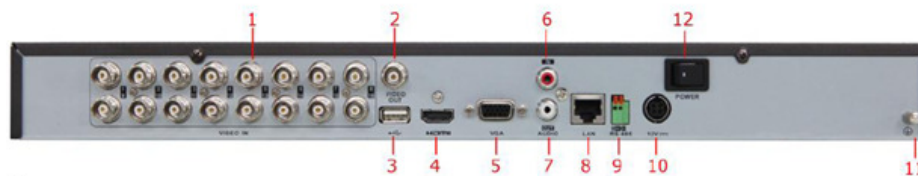


- DVR 4 canali compatto
- 25 ips (WD1) su tutti i canali
- 4, ingressi allarme 1, uscite relè
- 4 ingressi audio
- 1 RS485 Multiprotocollo
- 2 Porte USB
- Uscita VGA, HDMI (FullHD) e CVBS
- Sino a 1HDD da 4TB cadauno
- Scheda rete 100Mbps (128 connessioni)
- Smart Search, Disk Grouping
- Canale Zero

- DVR 8, 16 canali a rack 1U
- 25 ips su tutti i canali
- 8, 16 ingressi allarme 2 uscite relè
- 4 ingressi audio
- 1 RS485 Multiprotocollo
- 2 Porte USB
- Uscita VGA, HDMI (FullHD) e CVBS
- Sino a 2HDD da 4TB cadauno
- Scheda rete 100Mbps (128 connessioni)
- Smart Search, Disk Grouping
- Canale Zero

CATALOGO 2013: LE SERIE **DS7300HWI-SH****DS-7308HWI-SH****DS-7316HWI-SH****DS-7324HWI-SH****DS-7332HWI-SH**

DS-7300HWI-SH

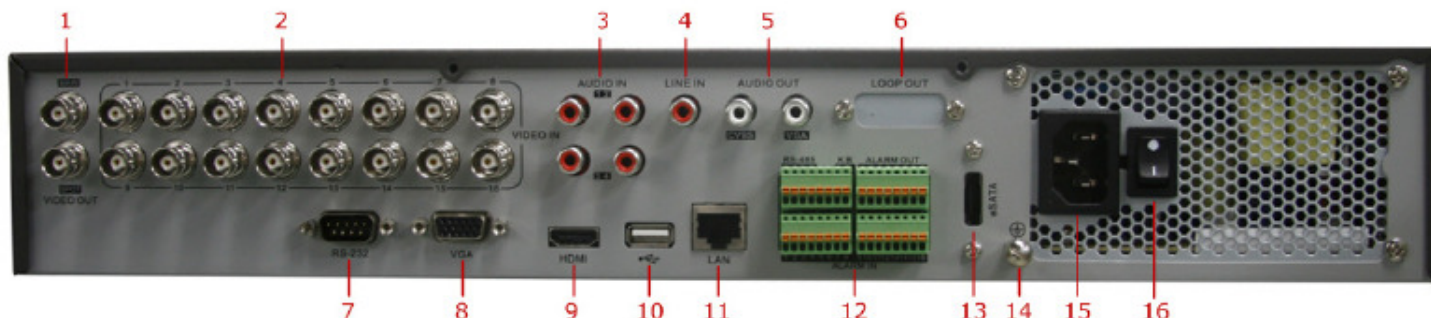


- DVR compatto di tipo MID RANGE
- Contenitore rack 1,5U
- Ingressi in Loop (escluso 24 e 32 ch)
- 25 ips (in WD1) su tutti i canali
- 4, 8, 16 ingressi allarme 4 uscite relè
- 4 ingressi audio
- Tastiera Opzionale
- 1 RS485 Multiprotocollo
- 2 Porte USB

- Uscita Main (HDMI, VGA), Uscita AUX e SPOT
- Sino a 4 HDD da 4TB cadauno
- e-SATA HDD, NAS
- HDD grouping, Gestione Quota
- Ridondanza registrazione
- Risoluzione FullHD
- Holydays
- Scheda rete 1000Mbps
- Voice Talk
- Alimentatore Interno

CATALOGO 2013: LE SERIE DS-8100HWI-ST**DS-8108HWI-ST****DS-8116HWI-ST**

DS-8100HWI-ST

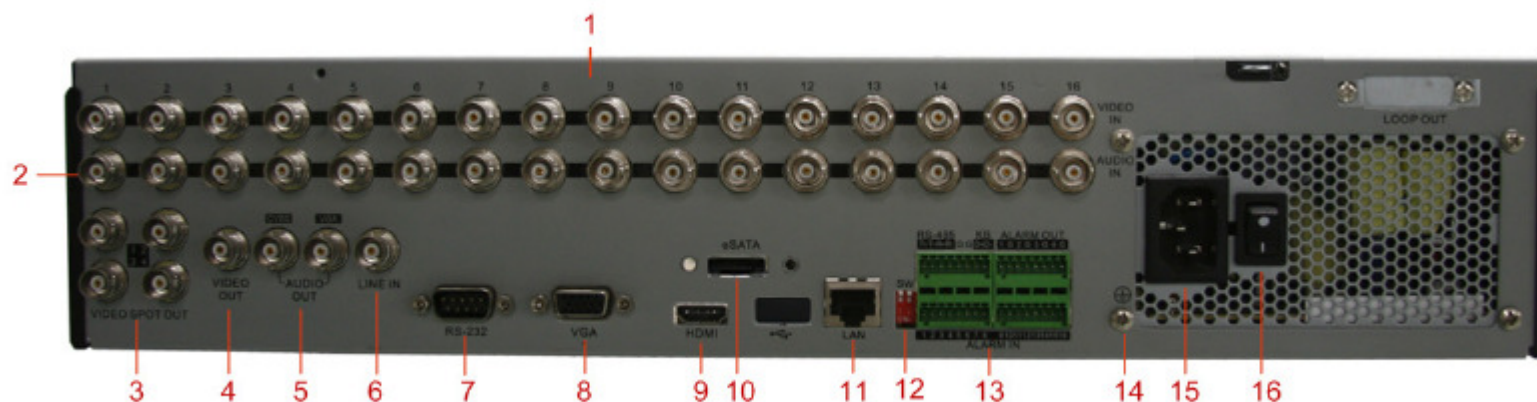


- DVR compatto di tipo MID-HIGH RANGE
- Contenitore rack 2U
- Ingressi in Loop Opzionali
- 25 ips in WD1 su tutti i canali
- 4, 8, 16 ingressi allarme 4 uscite relè
- 16 ingressi audio
- Tastiera Opzionale
- 1 RS485 Multiprotocollo
- 3 Porte USB
- Sistema Operativo Ridondato

- Uscita Main ed Aux (HDMI, VGA indipendenti), Uscita AUX (CVBS) e SPOT (CVBS)
- Sino a 8HDD da 4TB cadauno
- e-SATA HDD, NAS
- HDD grouping, Gestione Quota
- Ridondanza registrazione
- Risoluzione FullHD
- Holydays
- Doppia scheda rete 1Gbps
- Voice Talk
- Alimentatore Interno

CATALOGO 2013: LE SERIE DS-9100HWI-ST**DS-9108HWI-ST****DS-9116HWI-ST**

DS-9100HWI-ST

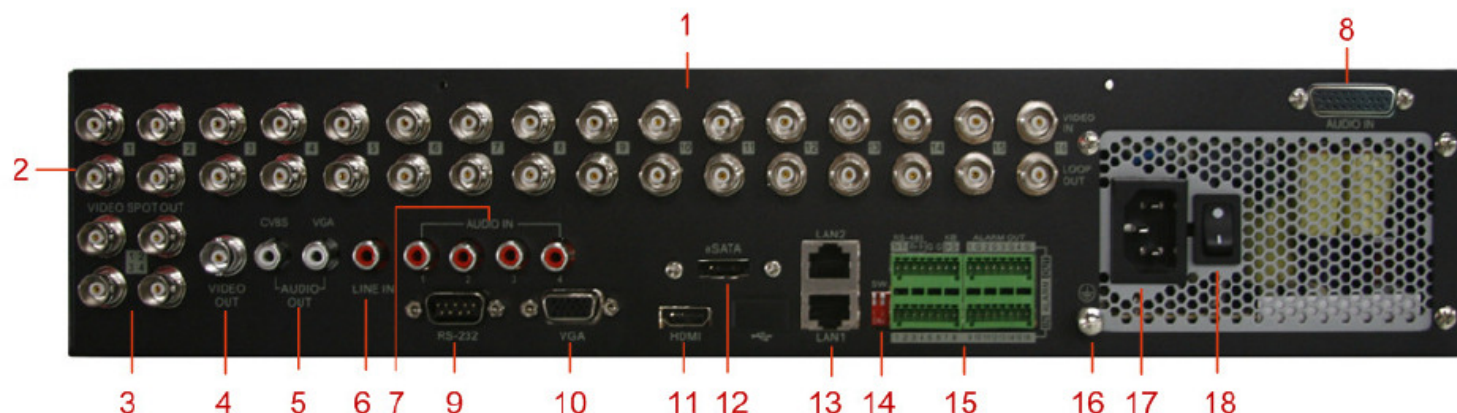

- DVR compatto di tipo HIGH RANGE
- Contenitore rack 2U, **Easy Flip Down**
- Ingressi in Loop su BNC**
- 25 ips in WD1 su tutti i canali
- 4, 8, 16 ingressi allarme 4 uscite relè
- 16 ingressi audio su 4 RCA e 12 DB25**
- Tastiera Opzionale
- 1 RS485 Multiprotocollo
- 3 Porte USB
- Sistema Operativo Ridondato

- Uscita Main ed Aux (HDMI, VGA indipendenti), Uscita Aux (CVBS) e 4 SPOT (CVBS)**
- Sino a 8HDD da 4TB cadauno**
- e-SATA HDD, NAS
- HDD grouping, Gestione Quota
- Ridondanza registrazione
- Risoluzione FullHD
- Holydays
- Doppia Scheda rete 1Gbps**
- Voice Talk
- Alimentatore Interno

CATALOGO 2013: LE SERIE **DS9100HFHI-ST**

La soluzione per la registrazione HD/SDI



DS-9104HFHI-ST

New!



1

Tlc Analogiche

2

DVR

3

Centralizzazione

3

iVMS4200 ver 2.0

HIKVISION

- Software di Centralizzazione **iVMS4200** GRATUITO per **Windows**, Multi lingua (**ITALIANO** incluso)

- Sino a **256 dispositivi centralizzabili**


- Live (sino a 64 stream simultanei), PTZ, Playback (sino a 16tlc simultanee 4 sincronizzate), Mappe Grafiche, Configurazione Dispositivi, Gestione Utenti, Gestione Multi-monitor

- Gestione Allarmi da Remoto


- **NVR STORAGE SERVER INCLUSO**

- **WEB SERVER**

- **SOLUZIONE TRASVERSALE PER LA TVCC**
(compatibile con DVR, NVR, H-DVR, TLC IP e MEGAPIXEL, HD/SDI)

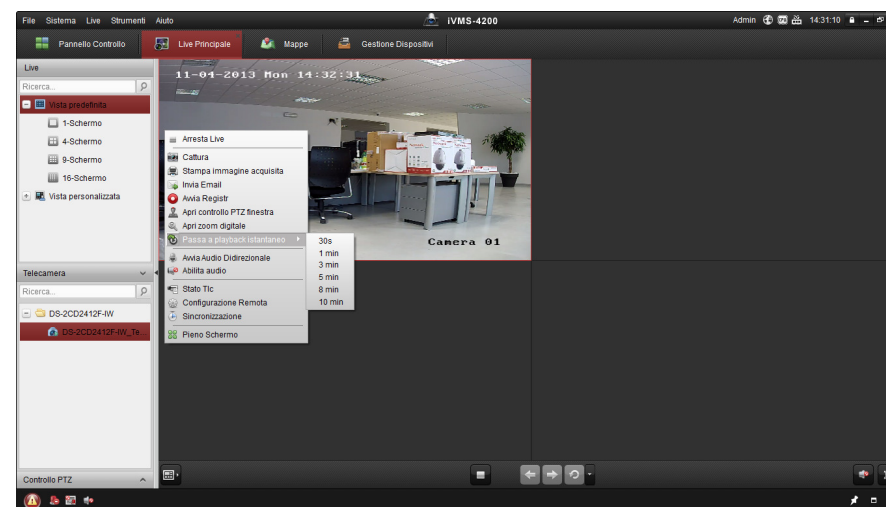

- Software di Centralizzazione **iVMS4500** GRATUITO per Smart Phone e Tablet base **Android** ed **iOS**
- Sino a **32 Dispositivi Centralizzabili**
- Live, PTZ, Playback, Configurazione dello Stream dei Dispositivi
- Gestione Bookmarks e Canali Preferiti
- Gestione uscite di allarme da remoto
- **SOLUZIONE TRASVERSALE PER LA TVCC**
(compatibile con DVR, NVR, H-DVR, TLC IP e MEGAPIXEL, HD/SDI)

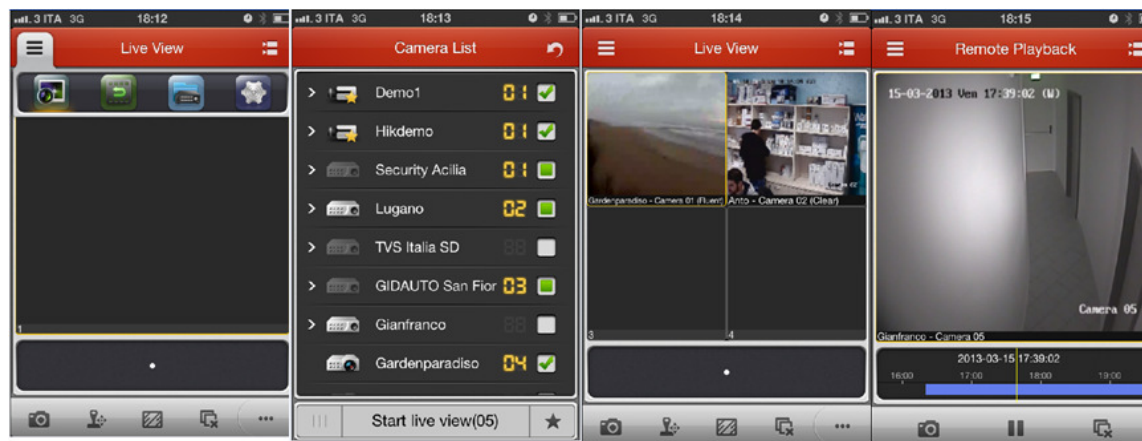

4

Servizio HiDDNS proprietario


HIKVISION

**NEW:
Registrazione
ATTIVA!**

<http://www.hik-online.com/alias2>



iVMS-4200 (**alias1**)



iVMS-4500 (**alias2**)



**INDIRIZZO
PUBBLICO
DINAMICO**

LAN TVCC



DDNS proprietario:

www.hik-online.com

Alias1



DDNS proprietario:


www.hik-online.com

Alias2

Internet

WEB CLIENT

www.hik-online.com

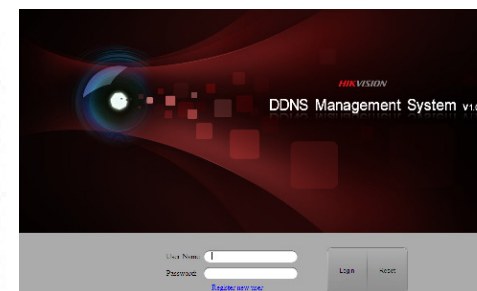

EASY DDNS by HIKVISION

Grazie!

The logo features the word "HIKVISION" in a bold, sans-serif font. "HIK" is red and "VISION" is black. The text is centered within a white circular area. Surrounding this circle are several concentric, swirling bands of color, including yellow, green, blue, and purple, creating a dynamic, lens-like effect.

HIKVISION

First Choice for Security Professionals